



Pantalla orientada a la ventana 75XS4G

Haga que su contenido se destaque

Más allá de la ventana con una visibilidad excepcional



Brillo alto



ultra alta definición
Resolución



Doble cara
Disponibilidad



webOS
Plataforma inteligente

UNA PANTALLA CLARAMENTE VISIBLE DESDE CUALQUIER LUGAR



Envíe su mensaje con alta visibilidad incluso bajo la intensa luz solar

Con un gran brillo de 4000 nits** y calidad de imagen UHD, el 75XS4G ofrece contenidos claramente y atrae la atención del público, lo que lo convierte en la mejor pantalla para visibilidad en exteriores. QWP*** permite una visibilidad clara incluso cuando el espectador lleva gafas de sol polarizadas.

* 'LG Convencional' se refiere a LG 75XS2E.

** Brillo de 75XS4G: Máx. 4.000 nits, típ. 3200 liendres

*** Placa de cuarto de onda

MANTENGA SU CONTENIDO MARCADO CON ALTA EFICIENCIA




Alta eficiencia energética

El 75XS4G es *eficiente energéticamente, lo que permite una gestión eficiente de los costos totales y al mismo tiempo muestra contenido en resolución UHD incluso con 4000 nits de alto brillo.

* El consumo máximo de energía del 75XS4G es 790 W en el 'Modo encendido'. La cifra puede variar según el entorno real.

UTILIZA TUS ESPACIOS DE MANERAS AUTÉNTICAS Y EFICIENTES

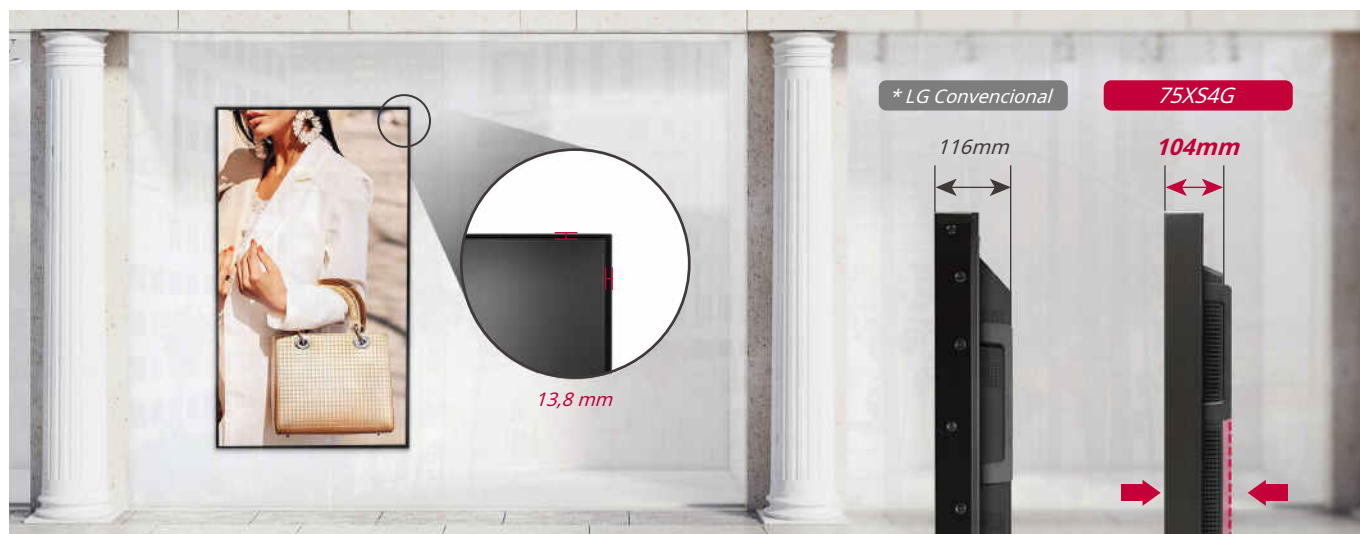

Diseño delgado que combina el espacio

Dado que los expositores orientados a ventanas generalmente se instalan en interiores cerca de la ventana, el diseño delgado del 75XS4G es útil ya que puede integrarse naturalmente dentro de la tienda.

* 'LG Convencional' se refiere a LG 75XS2E



Uso de doble cara con soporte dedicado

Gracias al diseño de parte posterior plana del 75XS4G y al soporte dedicado*, el propietario de la tienda puede conectar la pantalla UHD** de LG a la parte posterior con el fin de mostrar una variedad de contenidos para clientes internos y externos.

* El soporte es opcional.


** Pantallas acoplables: LG Serie UH7 de 65/55/49 pulgadas, Serie UH5/UM3 de 65/55/49 pulgadas

ALTO RENDIMIENTO DURADERO



Amplio rango de temperatura de funcionamiento

75XS4G puede funcionar a varias temperaturas de 0 a 40 °C.

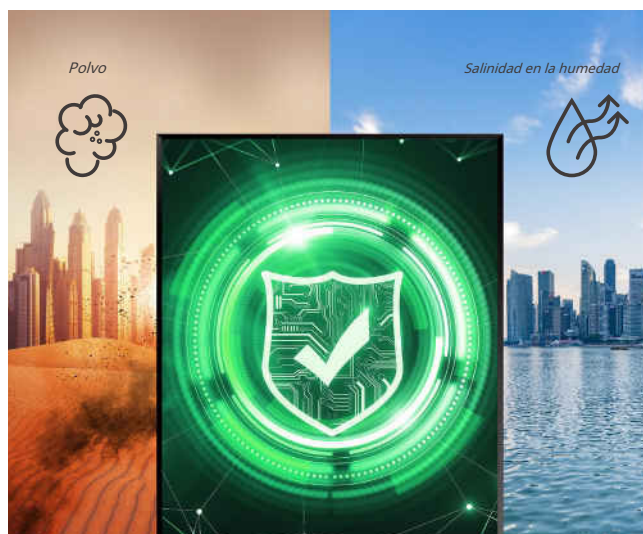

Revestimiento de conformación

* El revestimiento conformado mejora la confiabilidad de la placa de circuito y de la placa de alimentación protegiéndola contra el polvo, el polvo de hierro, la humedad, etc.

* Revestimiento conformado: películas protectoras delgadas/membranas respiratorias que filtran el vapor de agua y los desechos sólidos.

USO CONVENIENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTELIGENTE webOS



Alto rendimiento con webOS

Quad Core SoC* puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo sin un reproductor multimedia independiente. Además, la plataforma webOS 4.1 mejora la comodidad del usuario con una interfaz de usuario intuitiva y herramientas sencillas de desarrollo de aplicaciones.


* Sistema en chip

GESTIONA EL CONTENIDO DE FORMA FÁCIL Y EFICIENTE



Control de múltiples pantallas con un control remoto

Hay múltiples controles de dispositivos disponibles a través de los puertos RJ45 y RS-232C. Esto significa que incluso las pantallas de doble cara se pueden controlar fácilmente y simultáneamente con un mando a distancia.

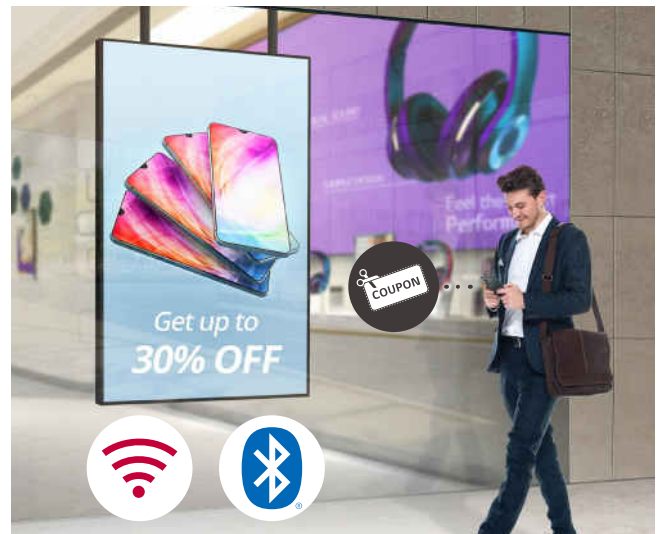

Fácil distribución de contenido y actualización de software


El 75XS4G cuenta con Wi-Fi integrado, Bluetooth y Beacon, lo que facilita la distribución de contenido de forma inalámbrica y la actualización del firmware. En particular, al utilizar Beacon y BLE (Bluetooth Low Energy), el gerente de la tienda puede realizar diversas actividades promocionales, como proporcionar cupones promocionales o información del producto al visitante en tiempo real.



Monitoreo Web (Administrador de Control)

Esta solución de monitoreo basada en web es fácil de usar y permite que el usuario se sienta cómodo. Permite al usuario tener acceso completo en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono móvil mientras tiene acceso a datos actuales y pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, realizar ajustes y controlar la unidad de forma remota en tiempo real.

FÁCIL INSTALACIÓN

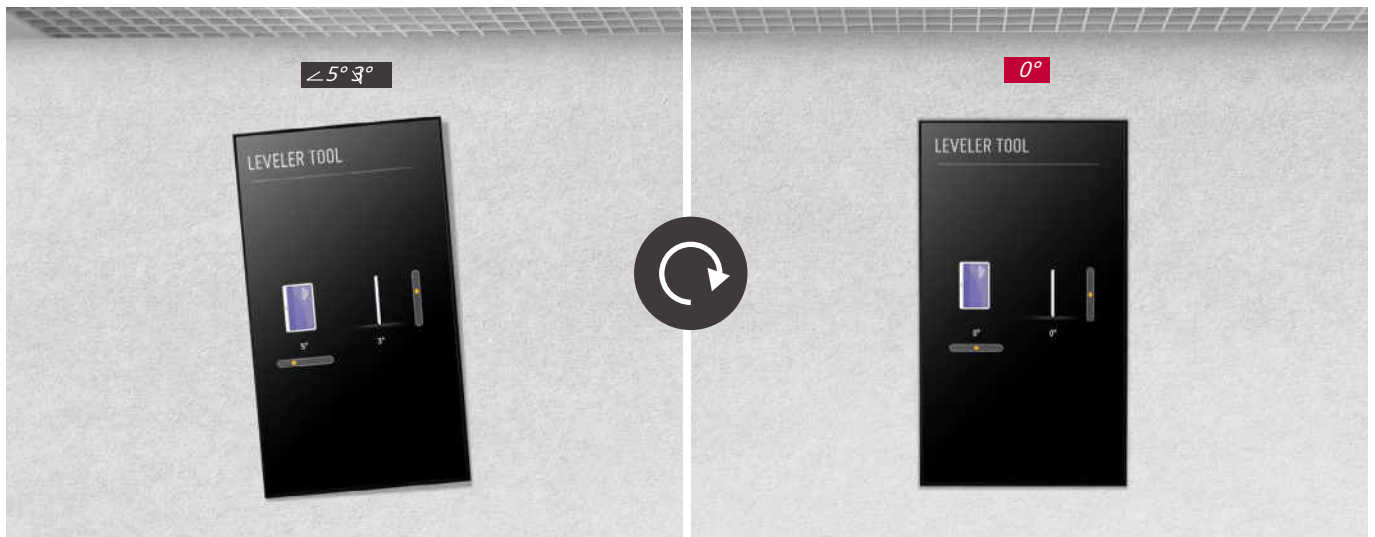


Instalación precisa con herramienta niveladora

El 75XS4G está equipado con una "herramienta niveladora" que muestra a los usuarios cómo se inclina el dispositivo, para que la pantalla se pueda instalar con precisión.




Alerta por la dirección correcta

El 75XS4G está equipado con un "sensor horizontal", por lo que la pantalla se puede instalar con precisión.

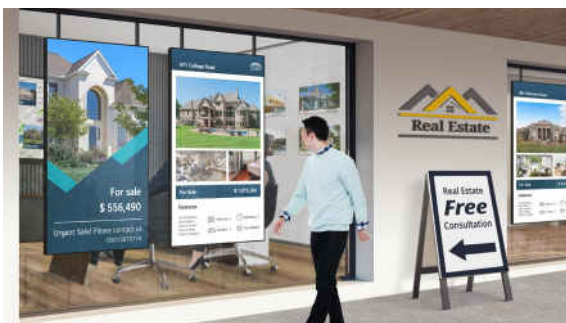

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


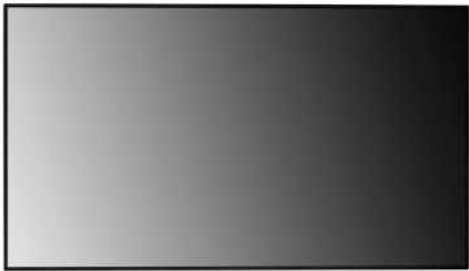


75XS4G


Panel	Tamaño de pantalla	75"
	Tecnología de paneles	IPS, M+ (WRGB)
	Resolución nativa	UHD (3.840 × 2.160)
	Brillo	4000 nits (típico), 3200 nits (mínimo)
	Relación de contraste	1200: 1 (típico)
	Ángulo de visión (H × V)	178 × 178
	Horas de Operación (Horas/Día)	24/7
	Retrato/Paisaje	Sí Sí
Conectividad	QWP (Placa de cuarto de onda)	Sí
	Aporte	HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), DP (HDCP 2.2/1.3), USB 2.0 tipo A
	Producción	DP (entrada DP / HDMI), salida de altavoz externo (L/R, 10 W+10 W)
Mecánico Especificación	Control externo	Entrada/salida RS-232C (conector telefónico de 4 pines), entrada/salida RJ45 (LAN), entrada IR
	Ancho del bisel	13,8 mm (bisel par)
	Peso (cabeza)	39,6 kilos
	Peso embalado	50 kilogramos
	Dimensiones del monitor (An × Al × Pr)	1.679,2 × 957,6 × 104 milímetros
Característica	Sincronización de retroiluminación, CMS integrado, sensor de temperatura, sensor de brillo automático, módulo Wi-Fi integrado, administrador de control	
Fuerza	Fuente de alimentación	CA 100-240 V~, 50/60 Hz
	Tipo de energía	Energía incorporada
	El consumo de energía	750 W (blanco completo) (8. IEC62087 - 405 W) (típico) / 790 W (máx.)
	BTU (Unidad Térmica Británica)	2559 BTU/h (típico), 2696 BTU/h (máx.)
Certificación	Seguridad	CB/NRTL
	CEM	FCC Clase "A" / CE / KC / VCCI
	ErP	Sí
Accesorio	Opcional	Soporte de doble cara (horizontal y vertical: WM-B640S)

DIMENSIÓN

(unidad: mm)

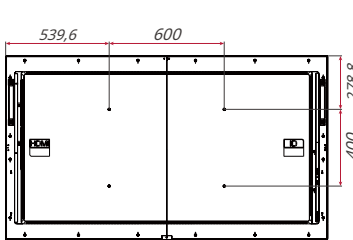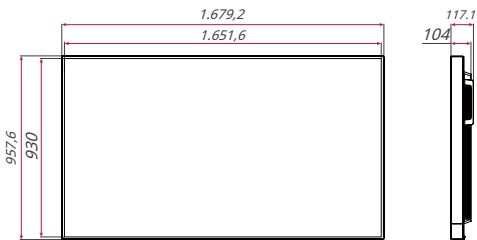

DOBLE CARA
SOPORTE



CONECTIVIDAD

Trasero

