Visibilidad excepcional con funcionamiento silencioso

Serie XS

La serie XS de señalización digital orientada a ventanas de LG, que se instala fácilmente en los escaparates de las tiendas, cautiva a los clientes con su calidad de imagen vívida y su funcionamiento silencioso. La serie XS ayuda a las empresas a mejorar la imagen de marca de su tienda y al mismo tiempo enriquece la experiencia de compra de los clientes.

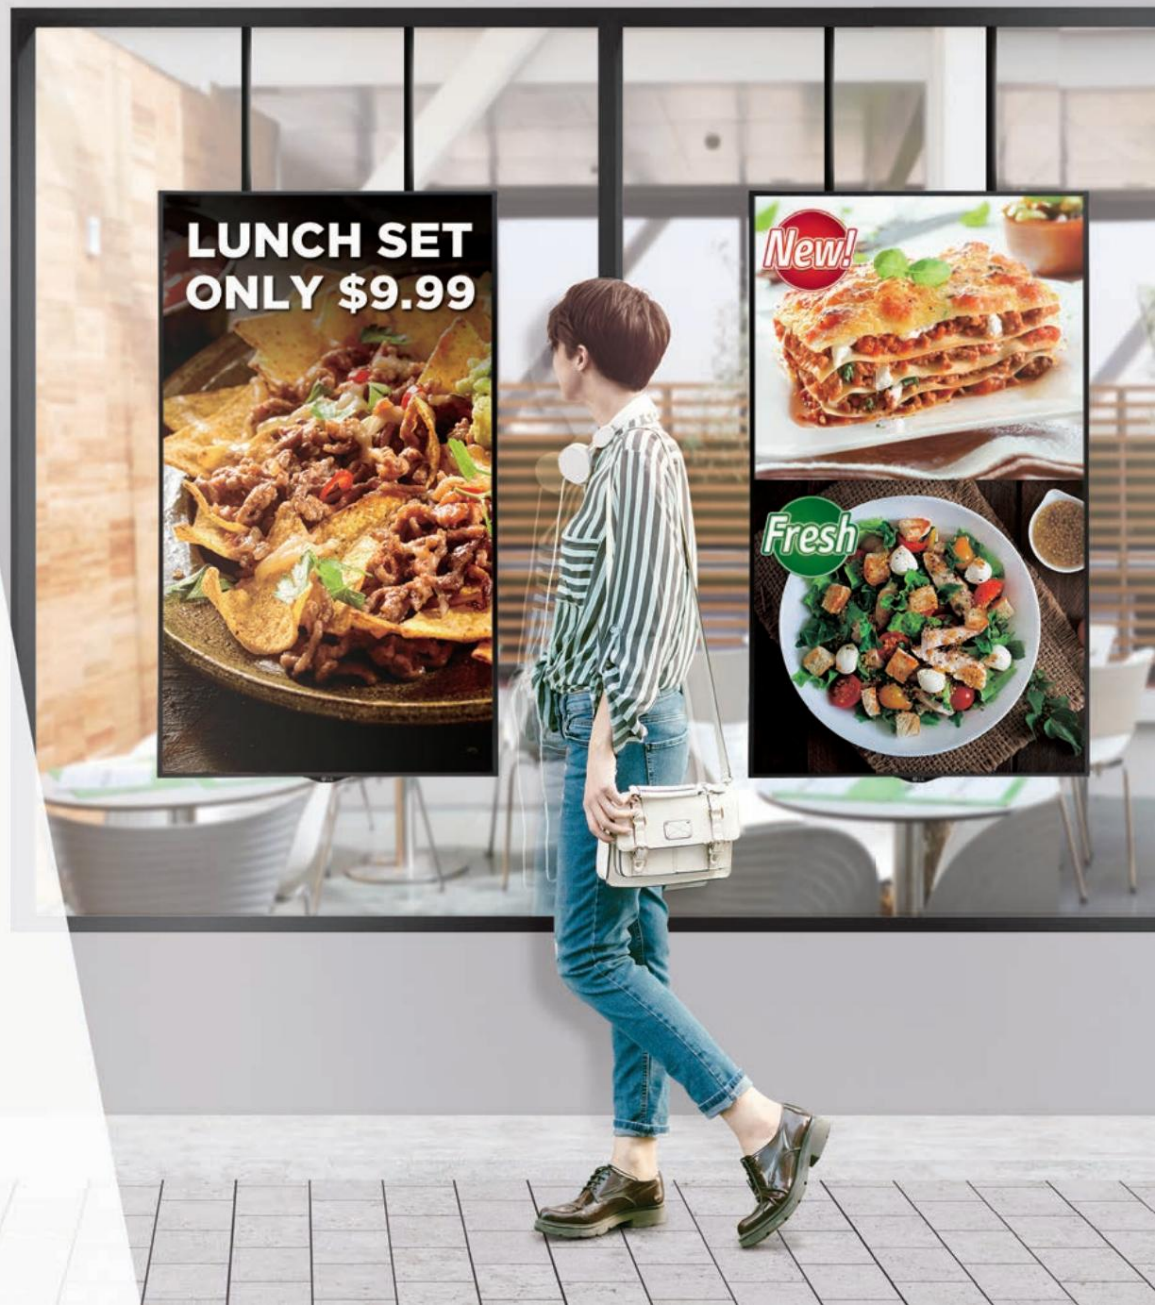

LG | Business Solutions

Visibilidad excepcional con funcionamiento silencioso
Serie XS

Visibilidad excepcional

Alto brillo Con un gran

brillo de 2500 cd/m2, la serie XS ofrece contenidos claramente y atrae la atención del público, lo que la convierte en la pantalla definitiva para visibilidad en exteriores.

Visible con gafas de sol polarizadas

QWP (placa de cuarto de onda) permite una visibilidad clara incluso cuando el espectador lleva gafas de sol polarizadas.

Visibilidad excepcional con funcionamiento silencioso
Serie XS

Operación silenciosa

Diseño sin ventilador

Al eliminar la necesidad de un ventilador de refrigeración, hemos convertido la serie XS en una opción ideal para entornos de ventana. Su nivel de ruido de funcionamiento es inferior a 25 dB, más silencioso que el de una conversación diaria.

Serie XS (Menos de 25 dB) < Conversación (50dB) < Mecanografía (78dB)

Eficiencia espacial

Diseño delgado

Gracias a su escasa profundidad, la serie XS ocupa menos espacio, lo que conduce a la eficiencia del espacio en un entorno de ventana.

83,5 milímetros (49”)

Visibilidad excepcional con funcionamiento silencioso
Serie XS

Comodidad para el usuario

Plataforma inteligente webOS

Quad Core SoC (System-on-Chip) puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo sin un reproductor multimedia independiente. Además, la plataforma webOS 3.0 mejora la comodidad del usuario con una interfaz de usuario intuitiva y herramientas sencillas de desarrollo de aplicaciones.

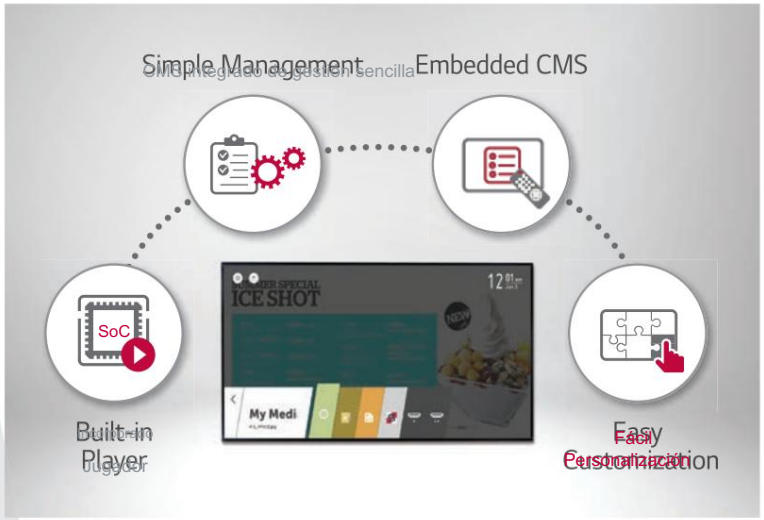

Control de brillo inteligente

El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente según la luz ambiental.
El brillo aumenta en condiciones de luz para una mejor visibilidad, mientras que se reduce en la oscuridad para una gestión eficiente de la energía.

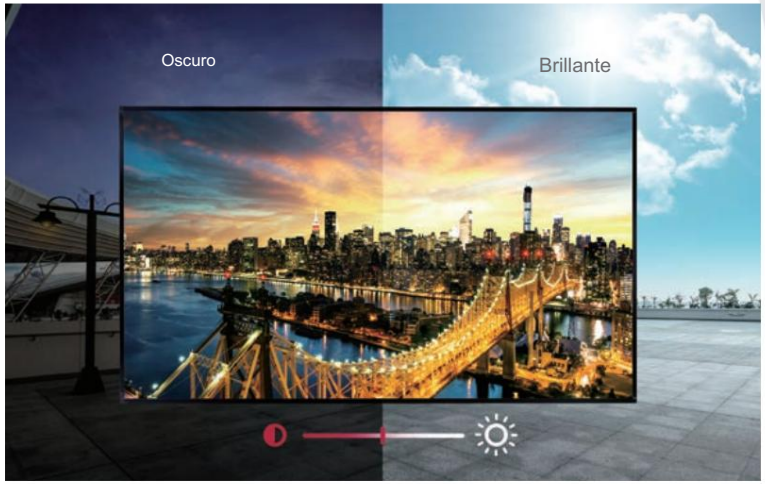

Brillo automático

Dimensión (unidad: mm)

75"

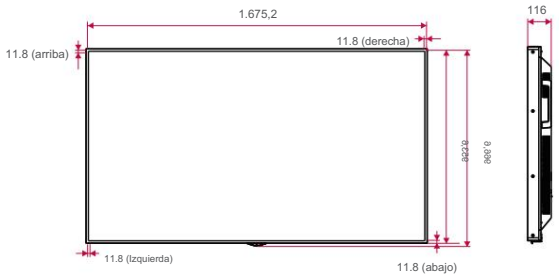

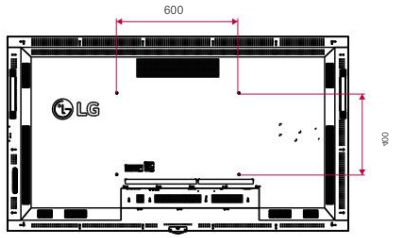

55"

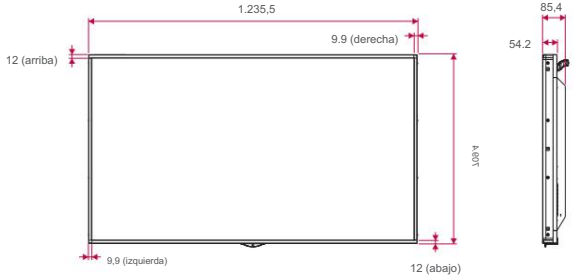

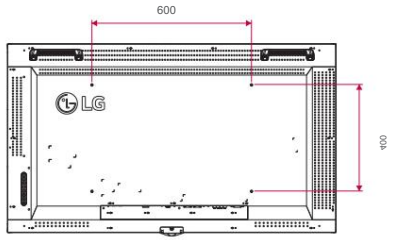

49"

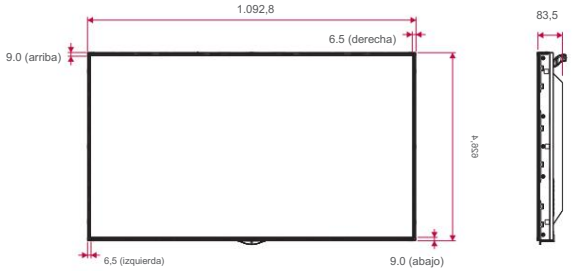

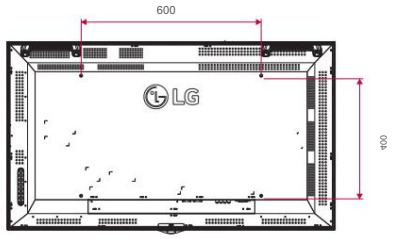

Conectividad

75"

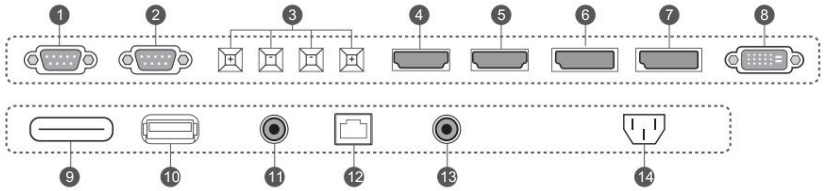

1. ENTRADA RS 232C
2. SALIDA RS 232C
3. SALIDA DE ALTAVOZ (8 Ω)
4. HDMI EN 1
5. HDMI ENTRADA 2
6. DP ENTRADA
7. SALIDA DP
8. ENTRADA DVI-D
9. TARJETA SD
10. ENTRADA USB
11. ENTRADA DE AUDIO (PC)
12. LAN
13. SENSOR DE LUZ Y IR
14. ENTRADA DE CA

55"/49"

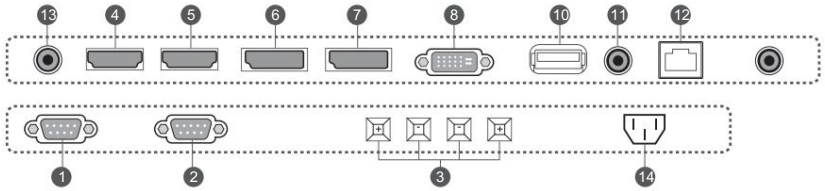

Especificaciones

		75XS2E	55XS2E	49XS2E
PANEL	Tamaño de pantalla	75" (74,52" diagonal medida)	55" (54,64" diagonal medida)	49" (48,50" diagonal medida)
	Tecnología de paneles	IPS, M+ (WRGB)	IPS, M+ (WRGB)	IPS, M+ (WRGB)
	Relación de aspecto	16: 9	16: 9	16: 9
	Resolucion nativa	3840 x 2160 (UHD) 2500	1920 x 1080 (FHD) 2500	1.920 x 1.080 (FHD)
	Relación de	cd/m2 (típico), 2250 cd/m2 (mínimo)	cd/m2 (típico), 2250 cd/m2 (mínimo) 1000:1	2500 cd/m2 (típico), 2250 cd/m2 (mínimo)
	contraste de brillo (típ.)	1.200:1		1.000:1
	Ángulo de visión (H x V)	178 x 178	178 x 178	178 x 178
	Tratamiento de superficies	Neblina 3%, QWP	Neblina 3%, QWP	Neblina 3%, QWP
	Toda la vida	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas
	Horas de operación	24 horas	24 horas	24 horas
	Orientación	Retrato de paisaje	Retrato de paisaje	Retrato de paisaje
CONECTIVIDAD	Aporte	HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB, Tarjeta SD	HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB	HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB
	Producción	DP, altavoz externo (I/D)	DP, altavoz externo (I/D)	DP, altavoz externo (I/D)
	Control externo	Entrada/salida RS232C, entrada RJ45, entrada de receptor IR	Entrada/salida RS232C, entrada RJ45, entrada de receptor IR	Entrada/salida RS232C, entrada RJ45, entrada de receptor IR
FÍSICO ESPECIFICACIÓN	Color del bisel	Negro	Negro	Negro
	Ancho del bisel	11,8 mm (par)	12,0 mm (T/B), 9,9 mm (L/R) 1235,5	9 mm (T/B), 6,5 mm (L/R)
	Dimensiones del monitor (An x Al x Pr)	1.675,2 x 953,6 x 116 mm 43 kg	x 709,4 x 85,4 mm 24,7 kg 1344 x	1.092,8 x 626,4 x 83,5 mm 20,2 kg
	Peso (cabeza)	1.816	215 x 820	
	Dimensiones de la caja (An x Al x Pr)	x 1.106 x 285 mm 52,2 kg Sí (2	mm 29,9 kg Sí (2 unidades)	1.194 x 175 x 760 mm 24,7 kg
	Peso embalado	unidades)		
	Manejar			Sí (2 ea)
	Interfaz de montaje estándar VESATM	600x400mm	600x400mm	600x400mm
ESPECIAL CARACTERÍSTICAS		Memoria interna (8 GB, sistema 4 GB + 4 GB disponibles), Wi-Fi Dongle Ready, sensor de temperatura, sensor de brillo automático, ahorro de energía inteligente, reproducción automática de USB, programación de contenido local, Sincronización de contenido (RS232C, red local), rotación de OSD, rotación de contenido, modo mosaico (hasta 15x15), actualización de firmware por red, SNMP, modo ISM, administrador de control, DPM, modo PM, Wake on LAN, HDMI-CEC1)		
AMBIENTAL CONDICIONES	Temperatura de funcionamiento 2)	0°C a 40°C	0°C a 45°C	0°C a 45°C
	Operación Humedad	10% a 85%	10% a 80%	10% a 80%
FUERZA	Tipo de energía	Energía incorporada	Energía incorporada	Energía incorporada
	Fuente de alimentación	100-240 V~, 50/60 Hz	100-240 V~, 50/60 Hz	100-240 V~, 50/60 Hz
	El Tipo. / Máx.	585W / 600W	240W / 270W	200W / 240W
	consumo de energía Ahorro de energía inteligente	280 vatios	120W	100W
ESTÁNDAR (CERTIFICACIÓN)	Seguridad	CEI 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1	CEI 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1	CEI 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
	CEM	FCC Clase "A" / CE / KC / VCCI	FCC Clase "A" / CE / KC / VCCI	FCC Clase "A" / CE / KC / VCCI
	ErP/Energía Estrella	No no	No no	No no
SOFTWARE COMPATIBILIDAD3)	Software de gestión de contenidos	SuperSign CMS	SuperSign CMS	SuperSign CMS
	Software de control y seguimiento	Control SuperSign/Control+	Control SuperSign+	Control SuperSign+
ACCESORIOS	Básico	Control remoto, cable de alimentación, cable HDMI, manual (ESG/EIG), Receptor IR (con sensor de luz ambiental)	Control remoto, cable de alimentación, cable HDMI, Manual (ESG/EIG), receptor de infrarrojos (con sensor de luz ambiental)	Control remoto, cable de alimentación, cable HDMI, Manual (ESG/EIG), receptor de infrarrojos (con sensor de luz ambiental)
	Opcional	Soporte de pared (LSW630), dongle Wi-Fi (AN-WF500)	Montaje en pared horizontal (WM-L640V), Montaje en pared vertical (WM-P640V), Dongle Wi-Fi (AN-WF500)	Montaje en pared horizontal (WM-L640V), Montaje en pared vertical (WM-P640V), Dongle Wi-Fi (AN-WF500)

1) La compatibilidad puede variar según el equipo. 2) Sin luz solar directa o con sistemas de refrigeración bajo luz solar directa. 3) La compatibilidad del software puede cambiar con el tiempo. Comuníquese con su representante de ventas regional de LG para obtener más detalles.